


TL 25/32 :: Lavorazione a 6 assi con passaggio barra fino a \varnothing 32 mm.

Caratteristiche

- 6 assi controllati: 4 lineari e 2 assi C
- Possibilità di montaggio sulle slitte (assi X1-X2, Y1-Y2) di utensili motorizzati in 4/16 posizioni con cartucce intercambiabili
- Le cartucce sono inseribili in posizione assiale, radiale, con inclinazione regolabile e con diverse tipologie di rigidità.
- Maschiature rigide assiali e radiali
- Espulsione pezzi automatica con passaggio aria/acqua per pulizia pinza/pezzo
- Presetting utensili con braccio removibile
- Minimo scarto nella lavorazione da barra (spezzone corto)



Ingombro macchina

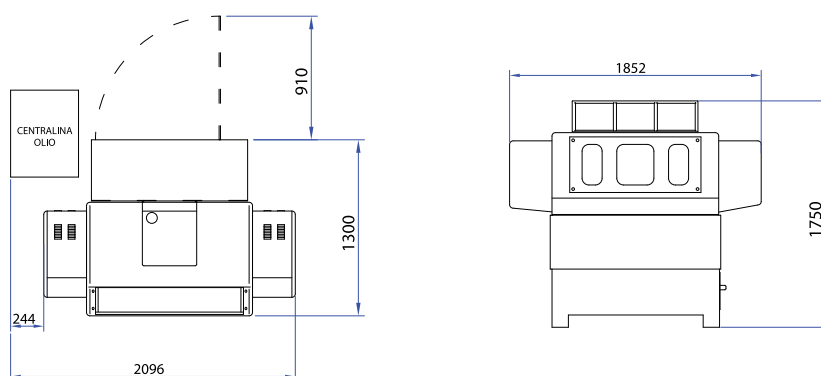

Dati macchina

Mandrino e contromandrino

Passaggio barra	Ripresa: \varnothing - lungh.	Velocità max (RPM)	Potenza (kW S1-S2)	Asse C (Gradi)
25/32	25/32 - 70	10.000/ 7.000	3,5/5,5	0 - 360

Utensile motorizzato

Velocità max (RPM)	Potenza motore (kW)	Porta pinze
7.000	0,75	ERG 16

Assi

Rapido max (mt/min)	Potenza motori (kW)	Corsa Z1 e Z2 (mm)	Corsa X (mm)	Corsa Y (mm)
40	0,75	150	65	250

Dimensioni

Ingombro (mm)	Altezza (mm)	Peso (Kg)
1.840 x 1.300	1.750	1.400